



Instalacja drukarki ADM dla interfejsu USB


Skocz do: [nawigacji](#), [wyszukiwania](#)

Pobieramy i rozpakowujemy archiwum [Driver.zip](#).


Instalację uruchamiamy z **Panel sterowania\Sprzęt i dźwięk\Urządzenia i drukarki**:


Następnie definiujemy **DODAJ DRUKARKE**.

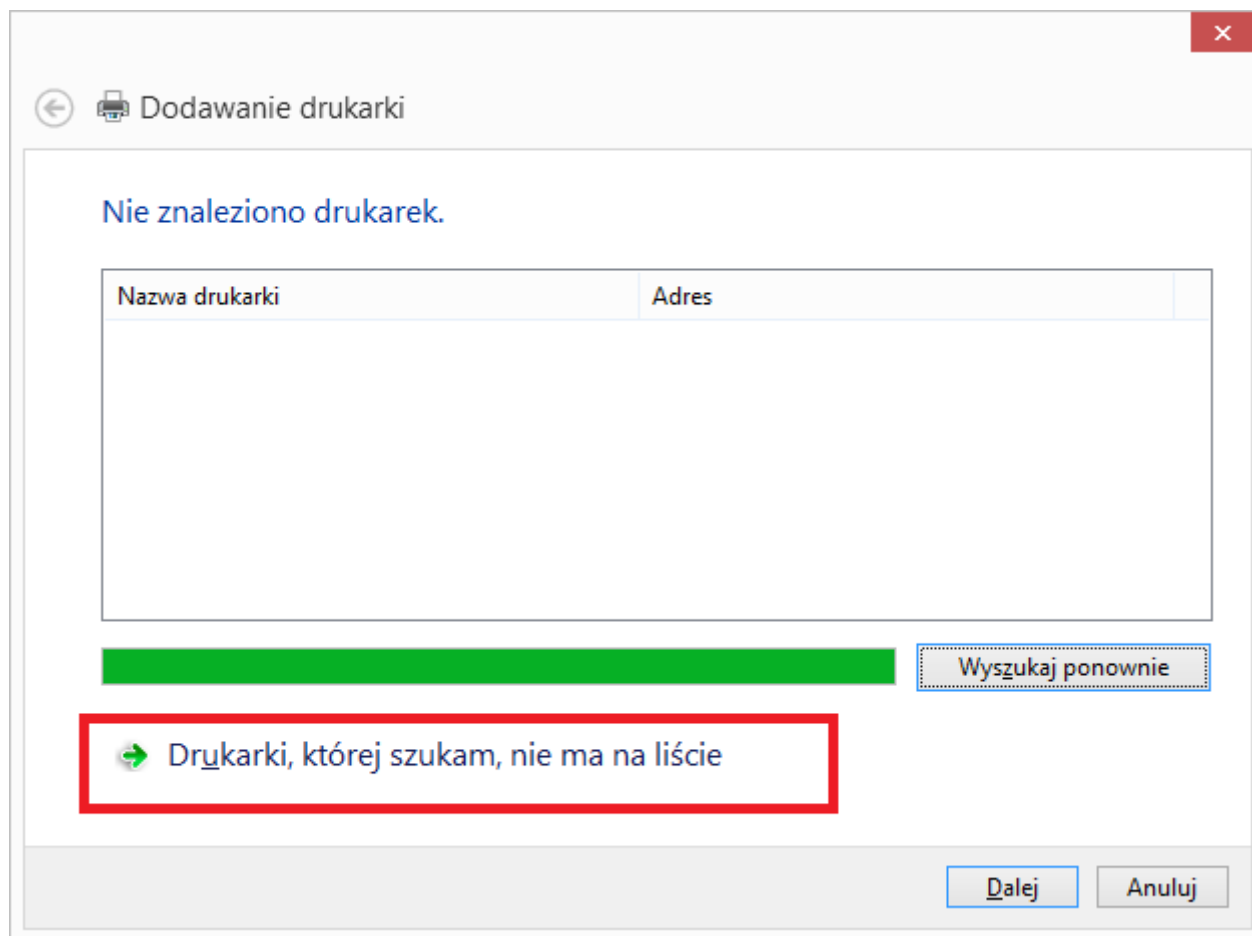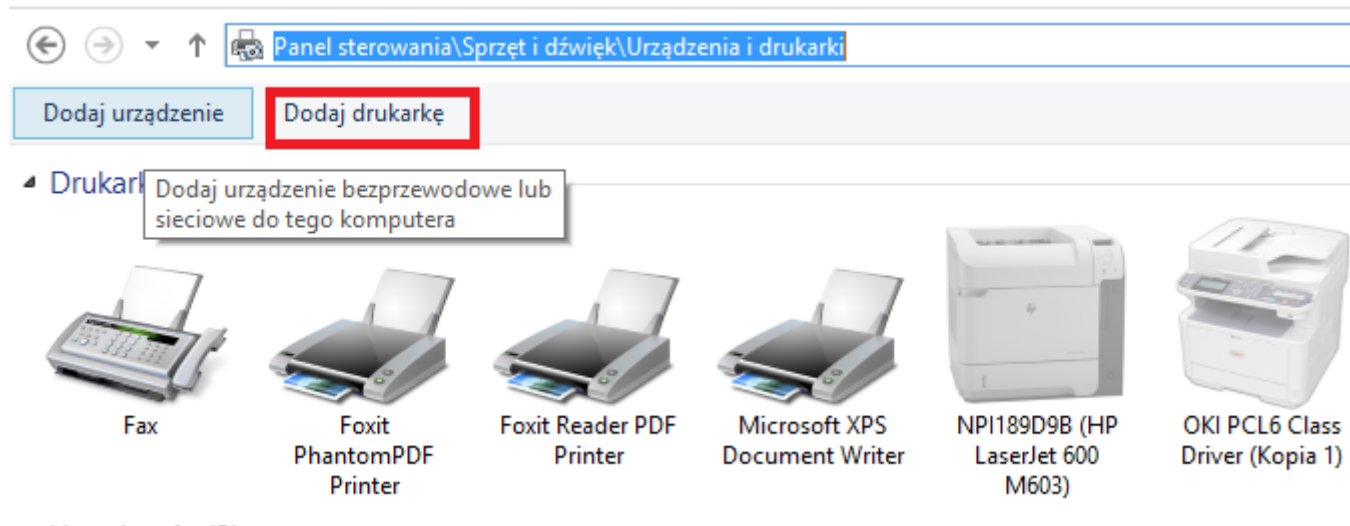

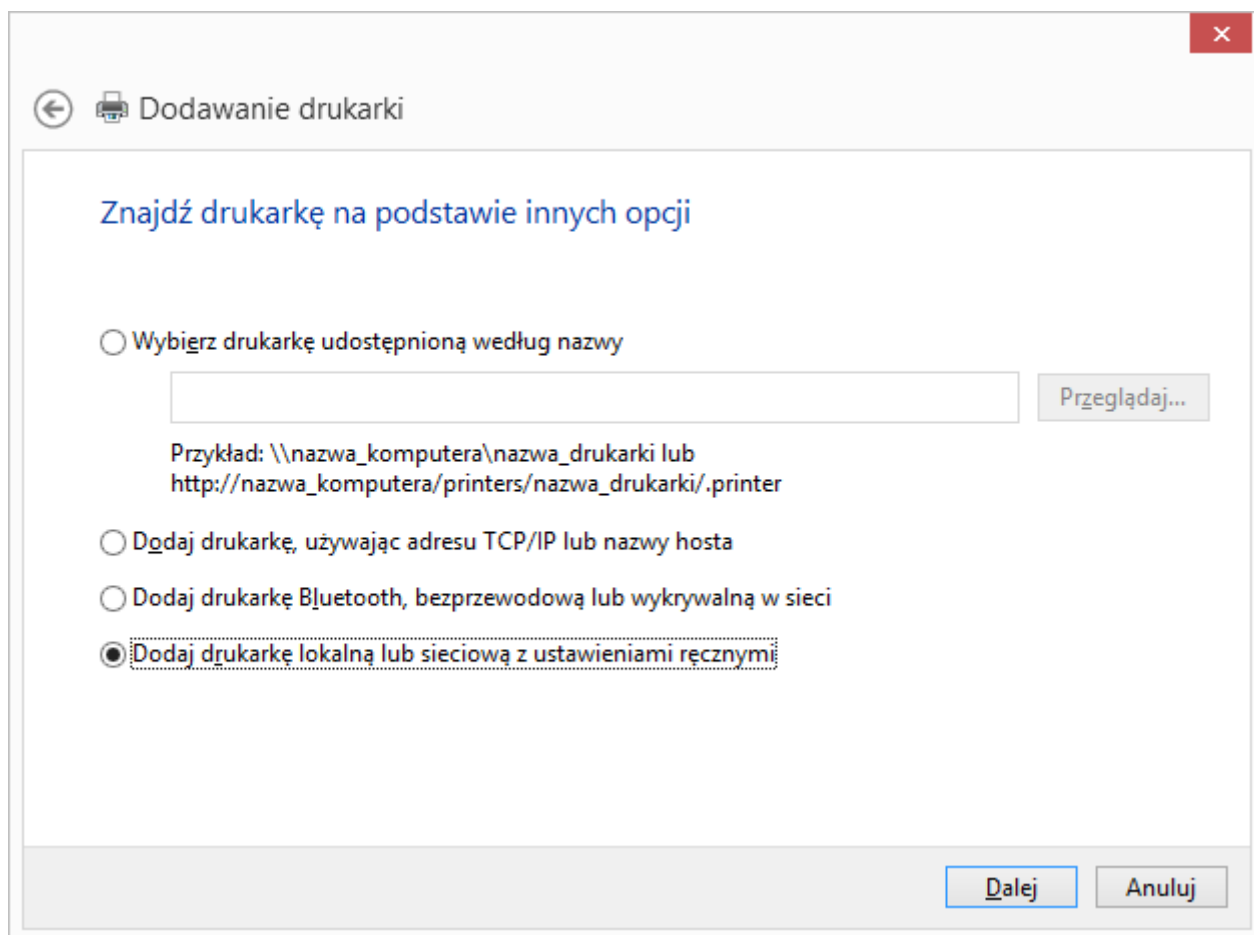


Wybieramy numer portu USB do którego podłączona jest drukarka.


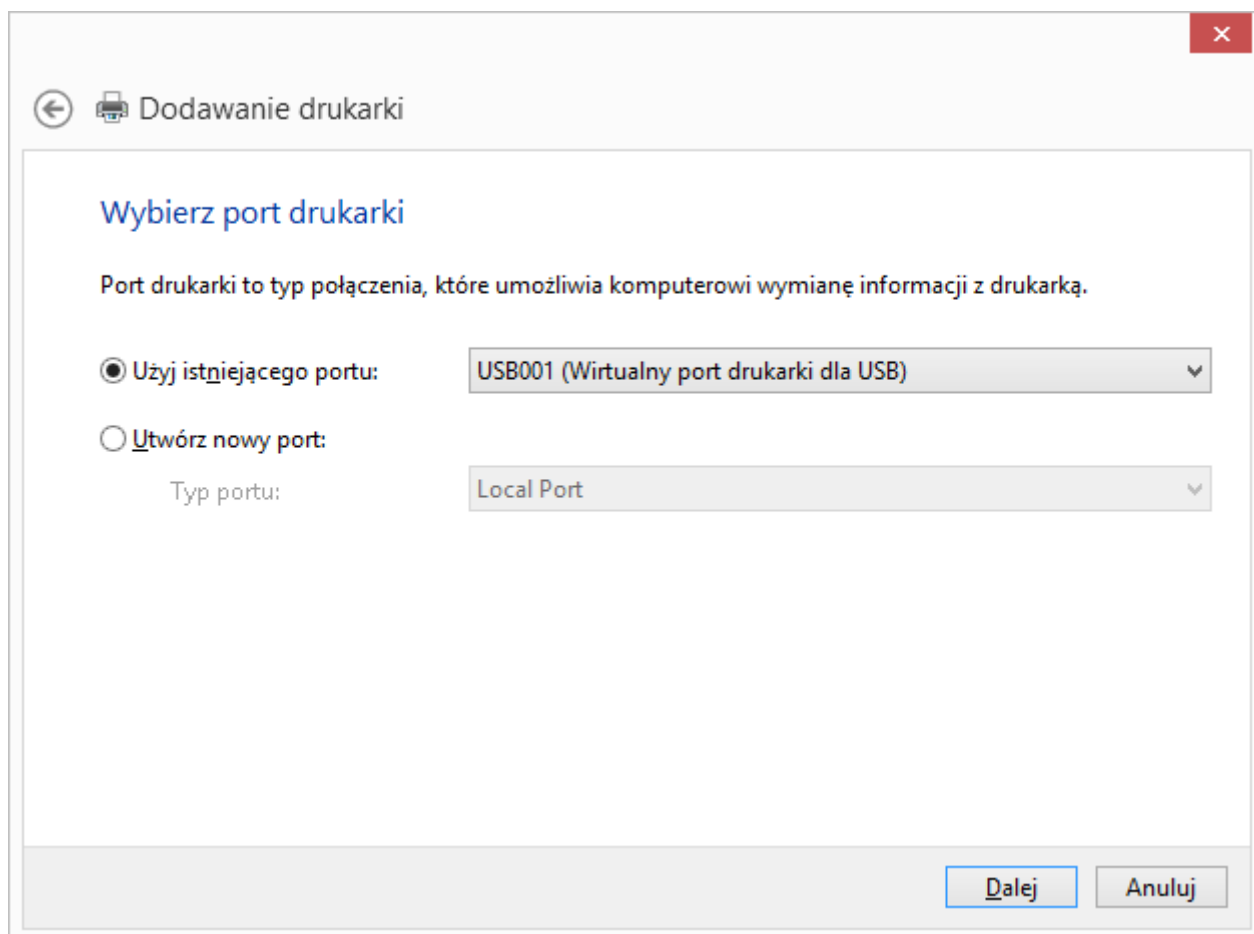


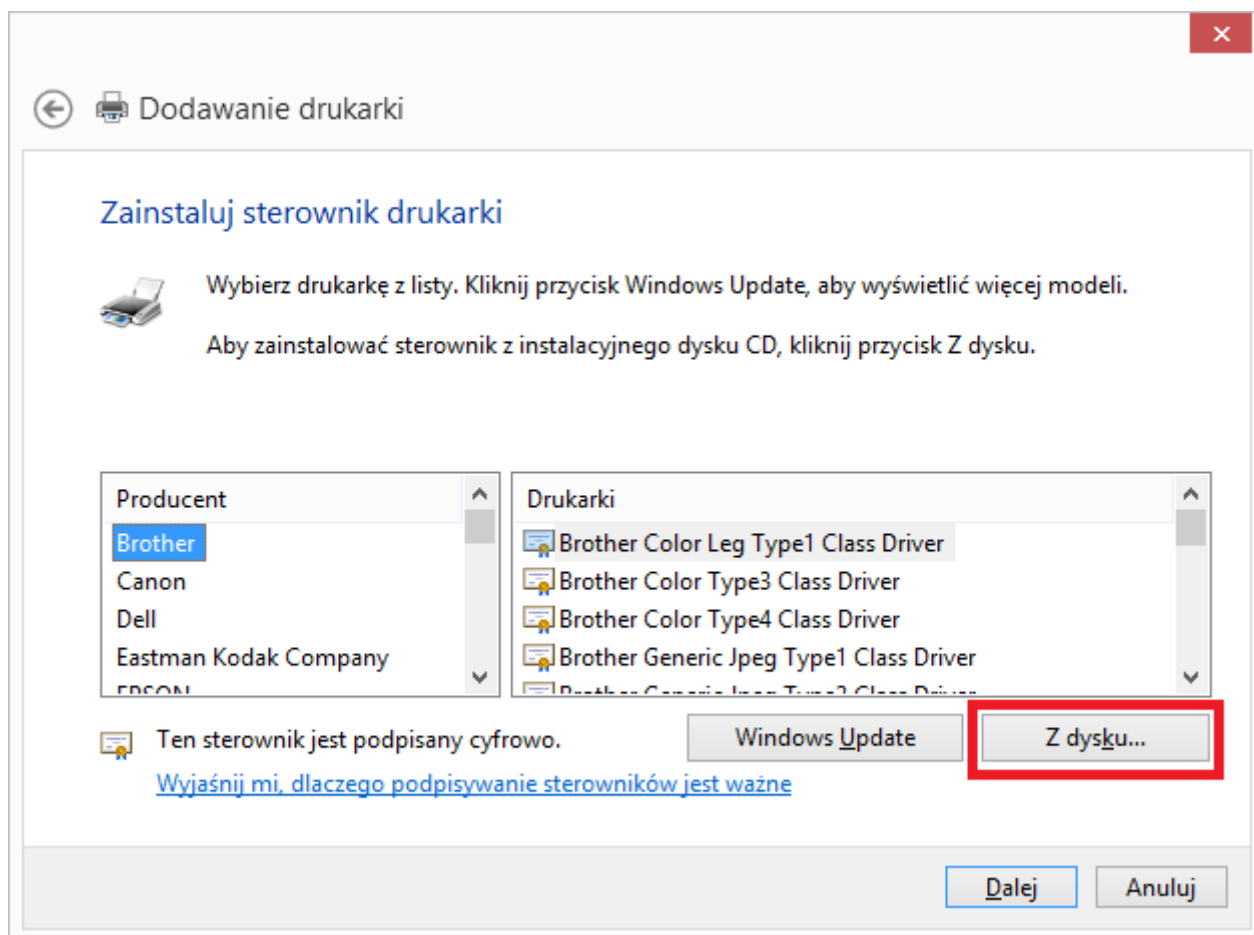

Wskazujemy ścieżkę do rozpakowanego katalogu w zależności od posiadanego systemu 32bit **Driver\58mm\x86** lub 64bit **Driver\58mm\x64**

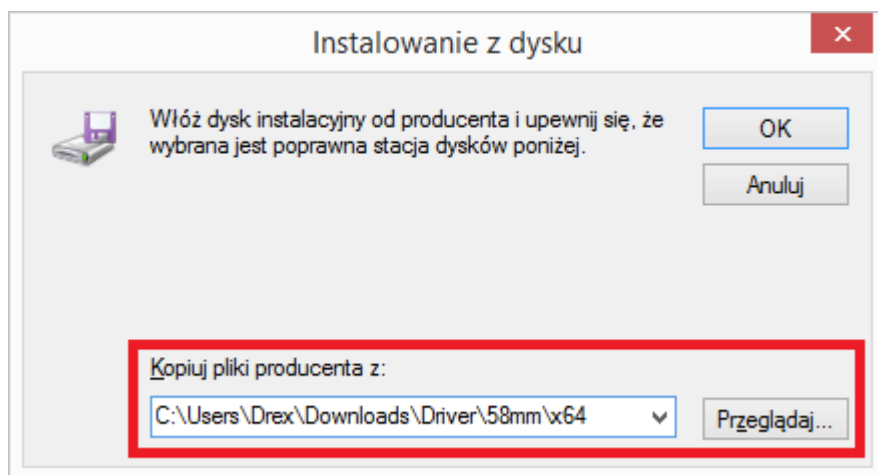

Następnie wybieramy model drukarki **GP 58130 series**

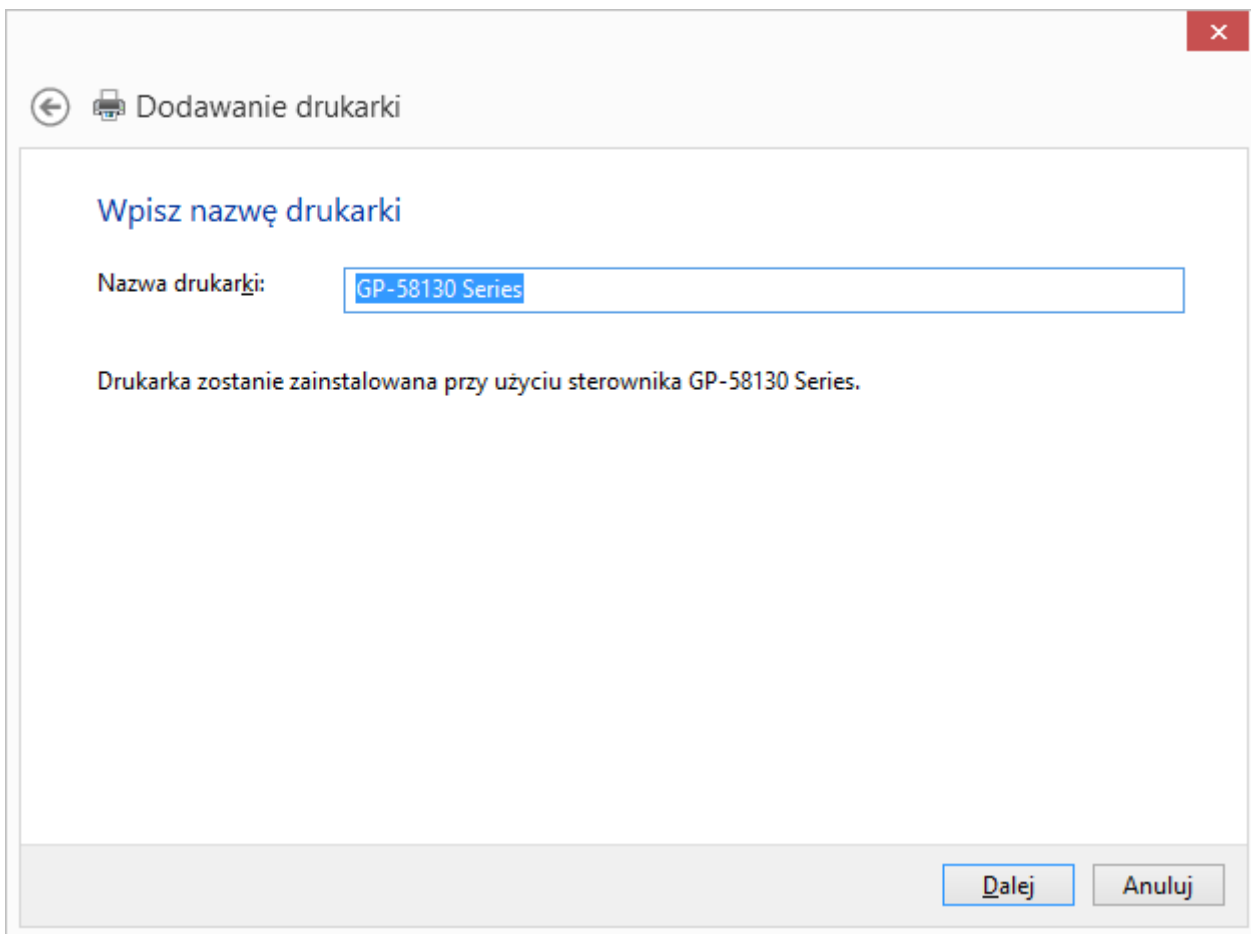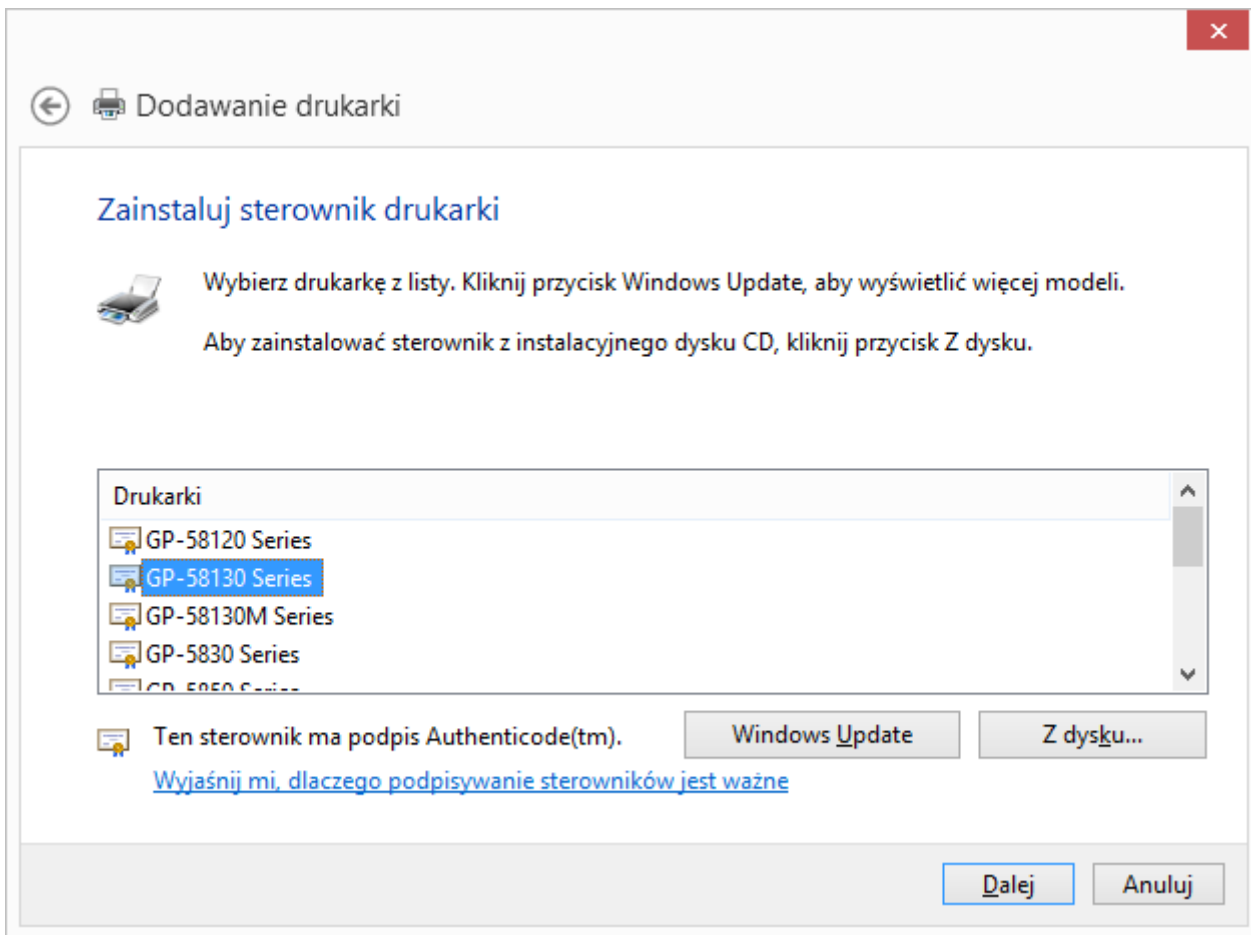


Jeżeli drukarka zainstalowała się poprawnie przechodzimy w panel sterowania. Prawy przycisk myszy --> **Właściwości drukarki.**

Dodaj drukarkę

Zobacz, co jest drukowane

Właściwości serwera wydruku



- Zobacz, co jest drukowane**
- Ustaw jako drukarkę domyślną
- Preferencje drukowania
- Właściwości drukarki**
- Utwórz skrót
- Usuń urządzenie
- Rozwiązywanie problemów
- Właściwości

Właściwości: GP-58130 Series

Zarządzanie kolorami | **Zabezpieczenia** | Ustawienia urządzenia

Ogólne | Udostępnianie | Porty | Zaawansowane

GP-58130 Series

Lokalizacja:

Komentarz:


Model: GP-58130 Series

Funkcje

Kolor: Nie	Dostępny papier:
Dwustronne: Nie	Gprinter 58(48) x 3276 mm
Zszywanie: Nie	
Szybkość: Nieznany	
Maksymalna rozdzielczość: 203 dpi	

Preferencje... **Drukuj stronę testową**

OK Anuluj Zastosuj

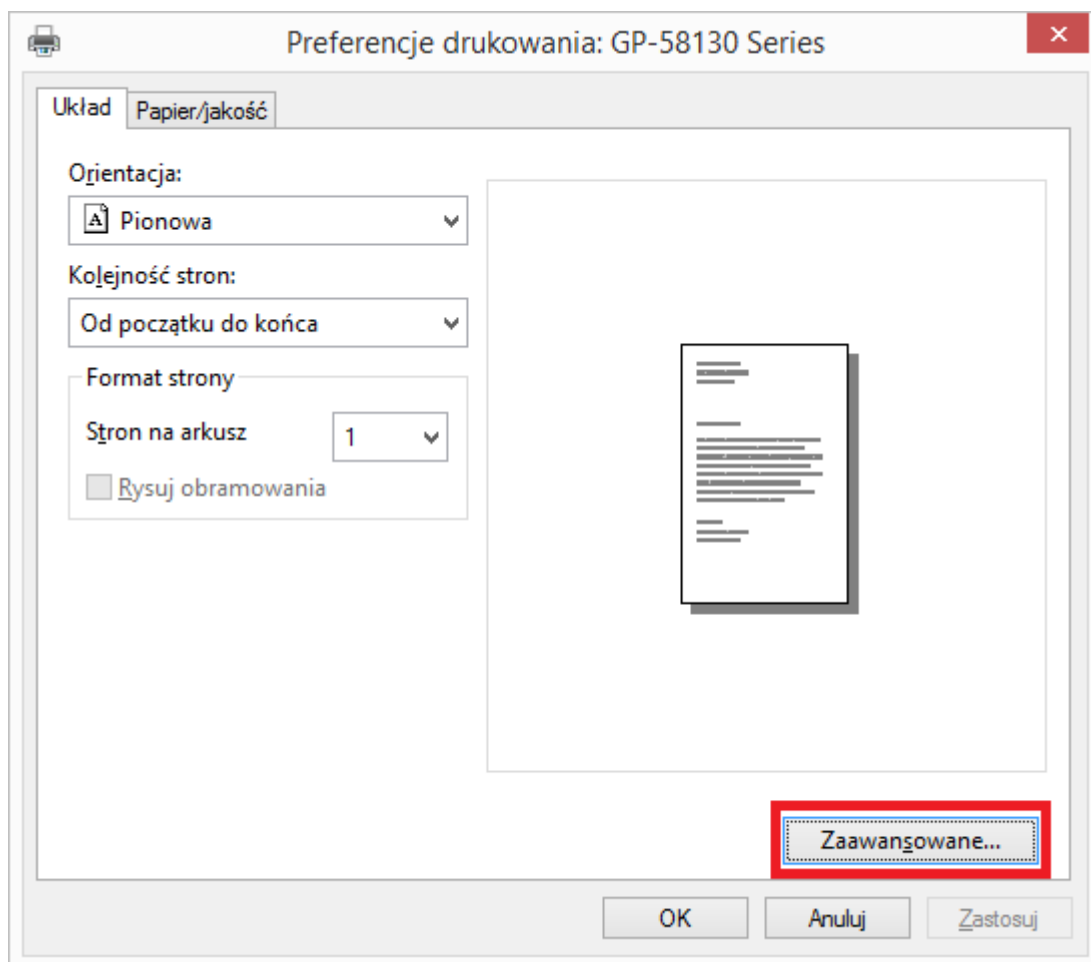

Aktywujemy **beeper** w drukarce.

